



M3

Tirador de carga eléctrico

M3

Z159.720



4,5 km/h



1.500 kg



15 %



- Para cargas de hasta 1.500 kg.
- Versátil y compacto.
- Ruedas neumáticas.
- Selector lento / rápido opcional.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.

👁 Vista Frontal



👁 Vista Lateral



👁 Vista Trasera



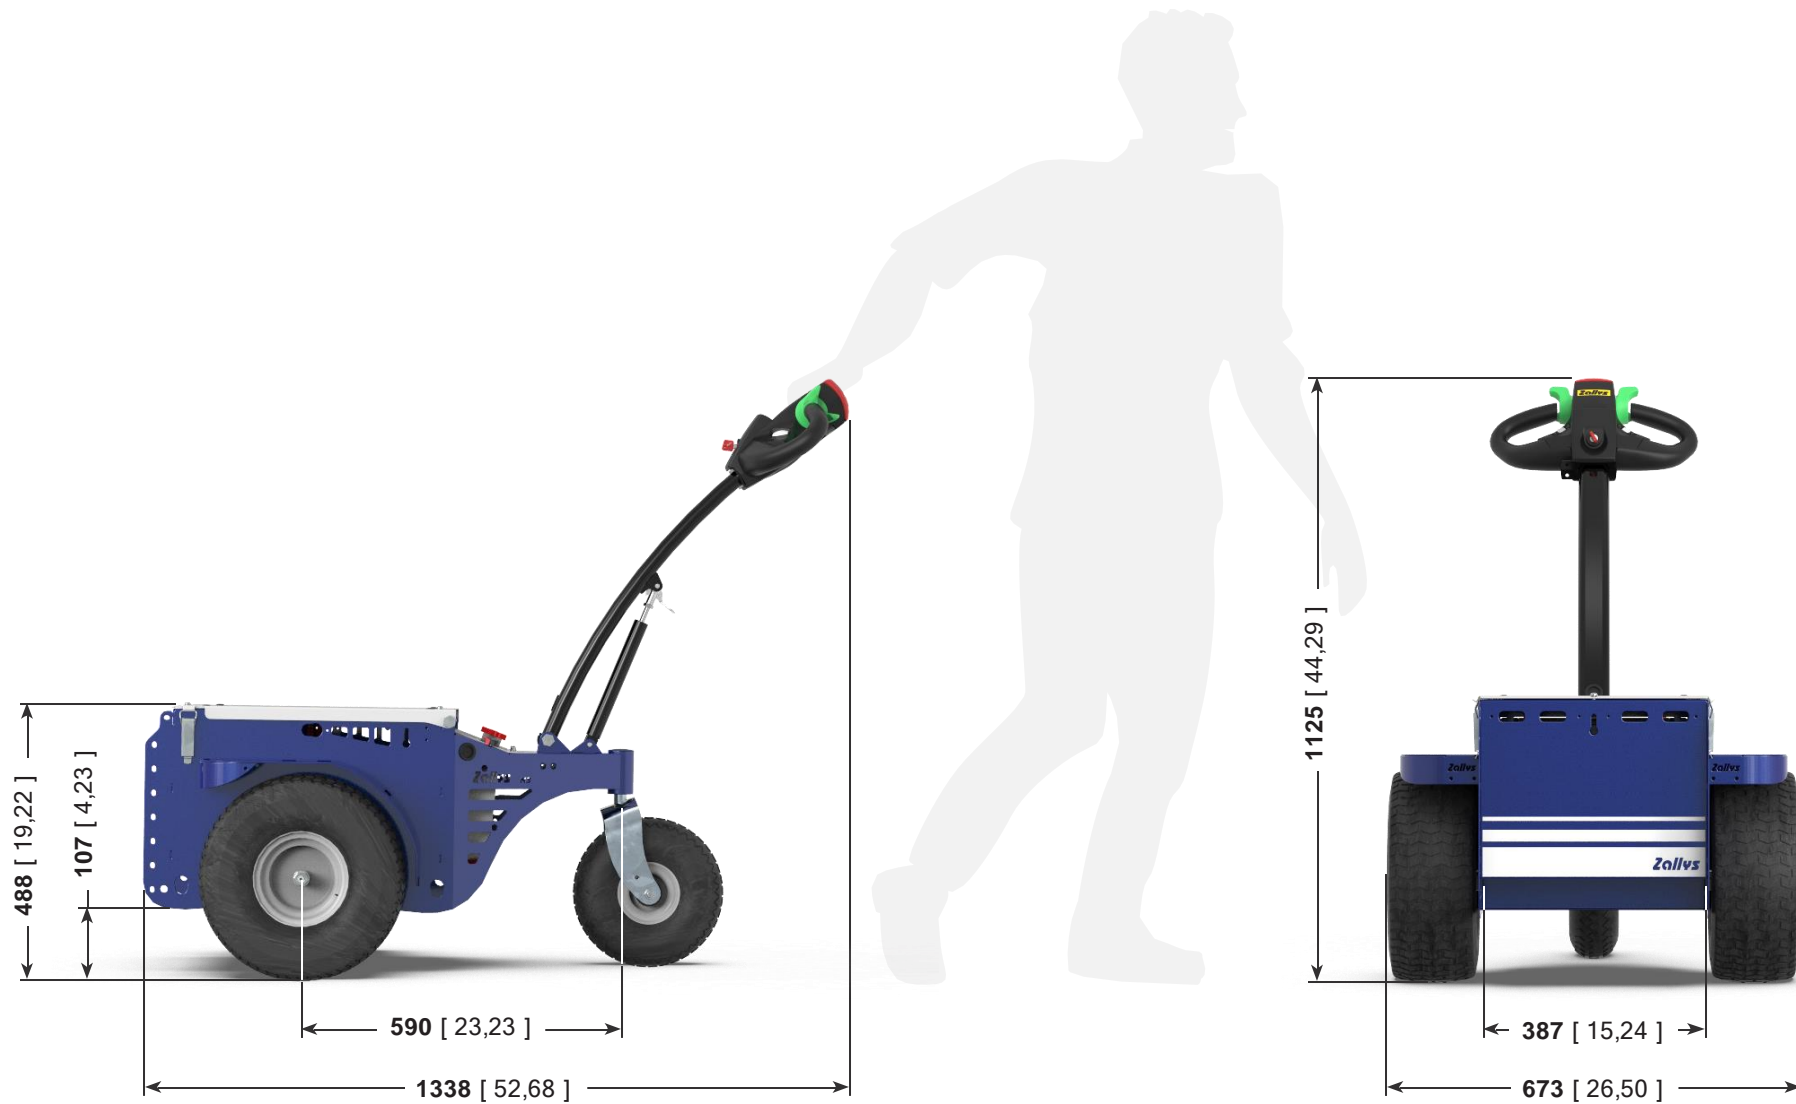


	TABLE: Z159.720	M3	Unit: mm [inch]
---	---------------------------	-----------	------------------------



Sectores principales



LOGÍSTICA DE RESIDUOS



HOSPITALES



INDUSTRIA DE ALIMENTOS




MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Rendimiento de remolque

Sin cambiar la fuerza sobre el gancho expresada en N, la capacidad de remolque expresada en kg puede variar en función de:

- **tipo de terreno** en el que se lleva a cabo el remolque;
- **remolque en terreno** plano o inclinado;
- uso o no de **contrapesos**;
- **tipo de ruedas** montadas en la máquina y carro.

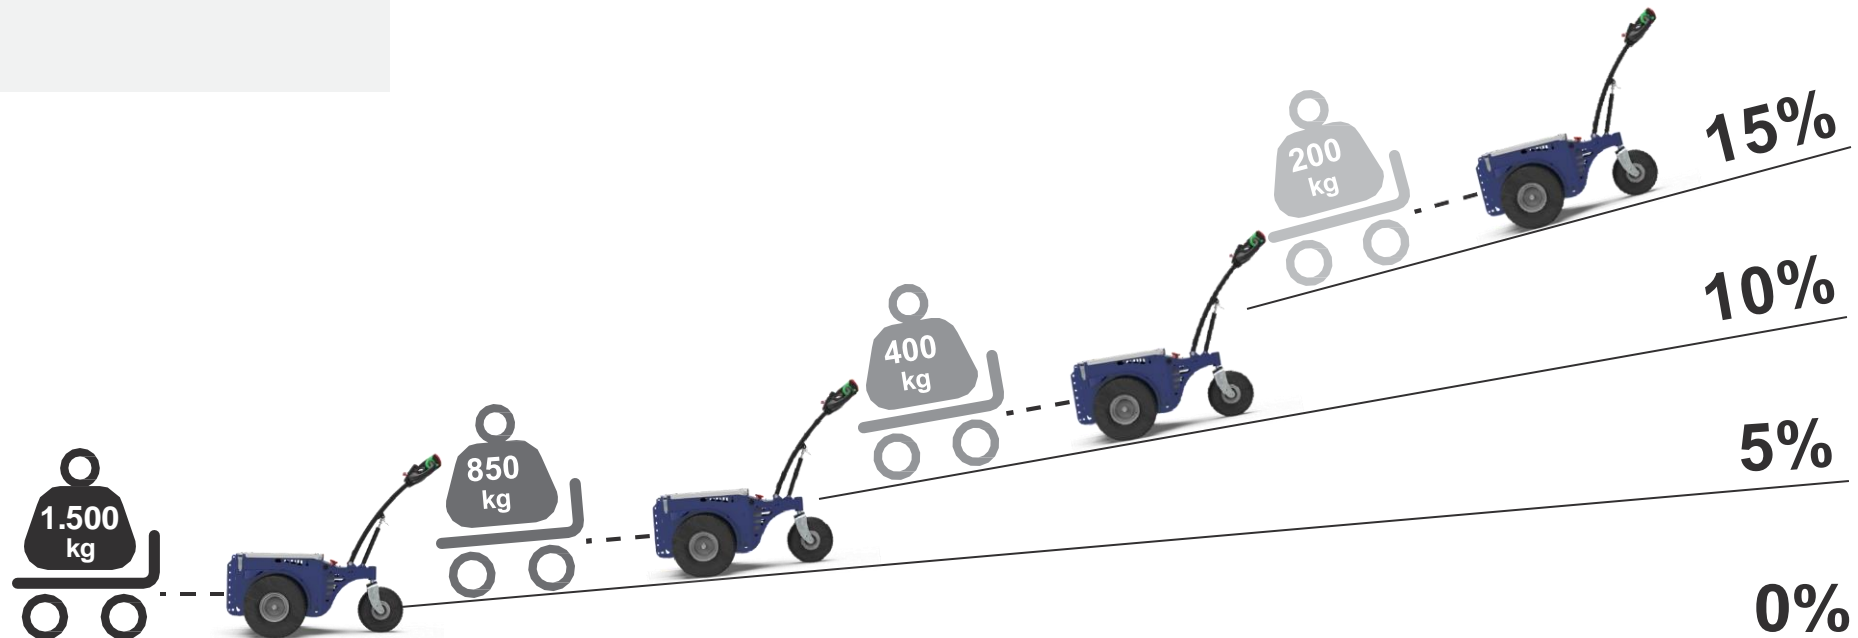


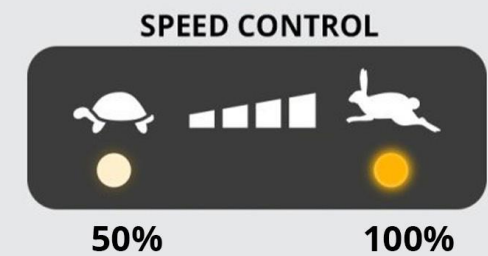
Ajuste lento / rápido (opcional)

En el nuevo timón Zallys M3 es posible montar un botón para ajustar la velocidad de la máquina. Al presionarlo, puede cambiar de velocidad máxima a velocidad reducida. Esto permite una selección rápida y cómoda de la velocidad adecuada al tipo de maniobra a afrontar. El sistema Flex-to-Go ha sido diseñado para tener una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y más velocidad en viajes largos.

Niveles de velocidad:

 = 50% de la velocidad máxima

 = A toda velocidad



Conducción ergonómica

El **cabezal Zallys** ha sido diseñado y construido para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, asegurando la **comodidad adecuada en un uso prolongado** durante el turno de trabajo. Su **diseño ergonómico** permite tener **todos los botones de control al alcance de la mano**, la pantalla indica la carga restante de la batería y la llave para un encendido rápido y conveniente. La **estructura** está fabricada con **materiales resistentes** en caso de impactos accidentales.

Llave de contacto

Botón lento / rápido
(opcional)

Botón anti-
aplastamiento



Panel de control

Botón de la bocina

Ejecutar comandos con
acción mantenida





Ruedas neumáticas

M3 está equipado con **ruedas neumáticas**, aptas tanto para uso interior como exterior, asegurando siempre la máxima tracción y un nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un rendimiento excepcional en cualquier terreno. Gracias a la rueda pivotante y al eje de tracción situado en el centro de gravedad, la máquina puede girar sobre sí misma.

Autonomía para todo un día de trabajo

M3 está alimentado por dos baterías AGM de 72/96 Ah, que garantizan a la máquina una **autonomía de 8 horas de trabajo para uso continuo**. Gracias al cargador externo de alta frecuencia, son fáciles y seguras de recargar.



GANCHOS ESTÁNDAR

Conexiones para cada necesidad

M3 puede equiparse con **varias conexiones** según el tipo de remolque a remolcar:

- **Ganchos con perno** en varios diámetros para carretillos con timón de anillo;
- **Ganchos de bola** para remolques con acoplamiento de bola;
- **Gancho especial** para remolcar hasta 2 **cubos de la basura**.



GANCHOS
CON PERNO



GANCHOS
DE BOLA



GANCHO PARA
CUBOS DE LA
BASURA



ACCESORIOS





Ejemplos de aplicación

en los distintos sectores productivos





LOGÍSTICA DE RESIDUOS



FRACTALES

CONTACTO

Correo : ventas1@fractalessac.com

Celular : +51 963 467 970

Web site:

<https://fractalessac.com>

