





••• the passion for moving

D1

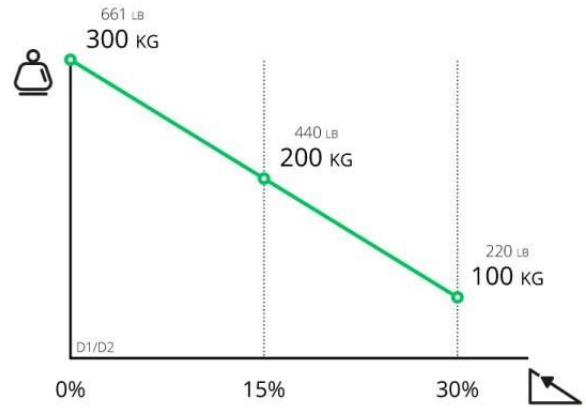

Z113.721-8===

Dibujo técnico

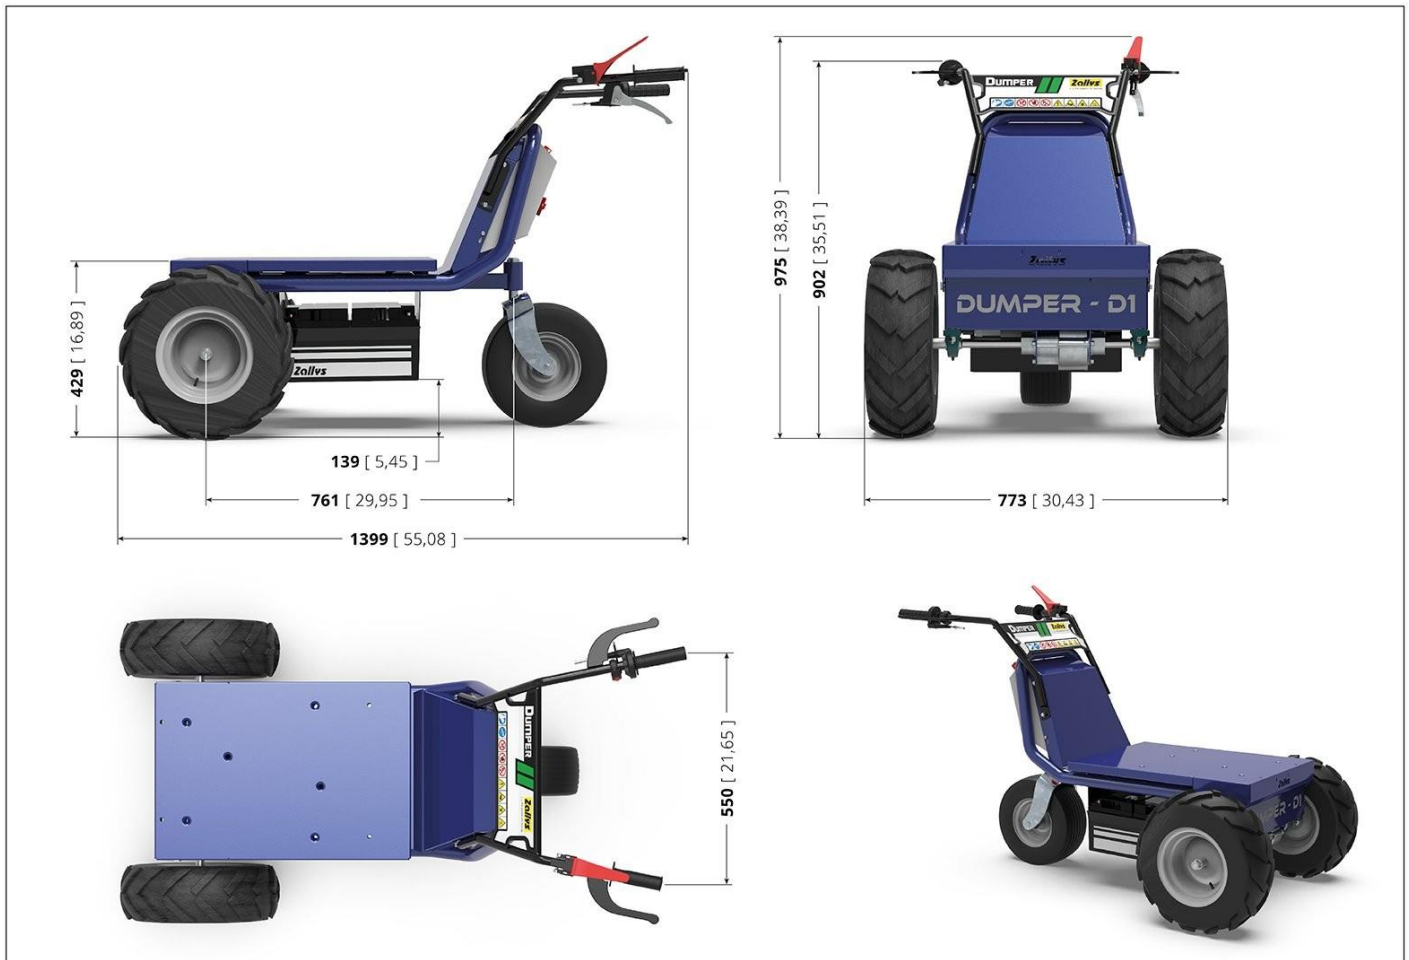

<b>Zallys®</b>	TABLE: <b>Z113.721</b>	D1	Unit: mm [inch]
----------------	---------------------------	----	-----------------

## Datos técnico

### 1. Características

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
1.01	Modelo Nr.		Z113.721-8===
1.02	Nombre del producto		D1
1.03	Fabricante		Zallys
1.04	Manipulación		Conductor a pie
1.05	Tracción		Eléctrica
1.07	CE certificación		
1.08	Voltaje del sistema	V	24
1.09	Potencia nominal	kW	0,60

### 1. Características de la carrocería

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
1.80	Carrocería de		Acero
1.82	Tratamiento contra la corrosión (disponible sólo bajo petición)		Cataforesis
1.83	Tratamiento de superficie		Recubrimiento en polvo poliéster

### 2. Seguridad

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
2.01	Dispositivo de seguridad		Palanca de hombre muerto
2.05	Dispositivo de seguridad para operador		Paramanos manillar
2.06	Dispositivo para la interrupción de alimentación / parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable
2.11	Controles de conducción		Interruptor de acción mantenida
2.20	Vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo	m/s <sup>2</sup>	<2,5
2.22	Nivel sonoro al oído del conductor	dB	<70

### 3. Prestaciones

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
3.01	Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,0

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
3.04	Velocidad max. de marcha atrás	km/h	4,0
3.11	Capacidad de carga en plano	kg	300
3.28	Pendiente max con carga *	%	30
3.39	Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1
3.42	* La capacidad de carga está determinada por el tipo de pendiente, tipo de suelo y el tiempo de uso		

#### 4. Tipo de mando

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
4.01	Conducción		Manceras
4.02	Tipo de control de marcha		Acelerador

#### 5. Datos técnicos baterías estandard

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
5.01	Baterías		2
5.02	Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
5.03	Tensión de la batería	V	12
5.04	Capacidad nominal 5h	Ah	72
5.05	Capacidad nominal 20 h	Ah	96
5.06	Peso de la batería	kg	23

#### 6. Tipos de cargadores disponibles

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
6.40	Voltaje estándar	V	220/240
6.41	Multitensión	V	110/240
6.42	Enchufe		En uso en el país de destino

#### 6. Datos técnicos cargador de baterías standard

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
6.01	Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia
6.02	Voltaje de Entrada	V	110/240
6.03	Frecuencia de entrada	Hz	50-60
6.04	tipo de voltaje del cargador de batería		Monofásica
6.05	Capacidad de carga del cargador	Ah	8

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
6.06	Consumo de un ciclo de carga	kWh	2
6.07	Temperatura de funcionamiento	°C	-20 / +40
6.08	Indicador de funcionamiento		Led
6.09	Fusible de entrada	A	5
6.10	Enfriamiento por		Ventilación
6.11	Grado de protección		IP20
6.12.1	Anchura	mm	95
6.12.2	Longitud	mm	185
6.12.3	Altura	mm	55

## 7. Motor

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
7.02	Motor Art.Nr.		M049.701
7.03	Motor		Elèctrico
7.04	Electricidad		Corriente continua
7.05	Motor	V	24
7.06	potencia (S2 - 5')	kW	0,6
7.15	Pico de potencia máxima	kW	1,6

## 8. Datos técnicos genéricos

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
8.01	Sistema de transmisión		Mecánico
8.02	Lubricación de la transmisión		En baño de aceite
8.03	Relación de transmisión		1:26
8.04	Tipo de aceite		80W-90
8.05	Tracción		Tracción delantera
8.06	Freno di servicio		Electrónico
8.08	Freno de estacionamiento		Electromecánico
8.09	Vuelco		Manual

## 9. Pesos

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
9.01	Peso sin baterías	kg	76
9.09	Peso incl.baterías 72/96A AGM	kg	122

## 10. Medidas

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
10.01	Longitud	mm	1.399
10.02	Anchura	mm	773
10.03	Altura de control de marcha	mm	902
10.08	Altura de la superficie de carga	mm	429
10.14	Distancia de ejes	mm	761
10.15	Radio de giro	mm	2.200
10.50	**Para más información haga click en dibujos técnicos		

## 11. Ruedas standard

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
11.01	Ruedas motriz		2
11.03	Ruedas pivotantes		1
11.05	Bandajes		Neumáticas
11.07	Tipo de ruedas motriz		Neumáticos agrícolas (tactor)
11.11	Tipo de rueda pivotante		Neumático rayado
11.13	Dimensions ruedas motriz		16-6.50-8"
11.17	Diámetro rueda pivotante		13-5.00-6"
11.25	Presión de inflado	bar	1.2 / 1.6

## 11. Ruedas para ancho de vias reducido

Art.Nr.	Descripción	U.M.	Valor
11.61	Bandajes		Neumáticas
11.63	Tipo de ruedas motriz		Neumáticos agrícolas (tactor)
11.68	Dimensions ruedas motriz		4.00-8"